

Manual de usuario

Báscula electrónica

ATLAS



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Desconecte el adaptador de corriente eléctrica una vez haya finalizado la carga.
- No deje caer los objetos sobre la bandeja esto podría causar daños en la celda de carga y en la estructura.
- Este producto no debe ser expuesto a salpicaduras, ni entornos altamente húmedos.




INTRODUCCIÓN

Las básculas **TEK** son un equipo de medición de alta precisión, de bajo costo, adecuadas para supermercados, tiendas de comestibles y puntos de venta minorista. Están hechas con sensores de alta precisión. Las básculas se apagarán automáticamente cuando no se estén usando para ahorrar energía.


CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima/división: 40kg/5g
- Carcasa en acero inoxidable
- Adaptador: DC 6V /500mA
- Batería de plomo ácido recargable 4V / 4mA.
- Almacenamiento: 7 memorias directas.
- Funciones: Tara, acumulación, luz
- Display:
 - LED rojo
 - 5 dígitos

DESCRIPCIÓN DEL TECLADO

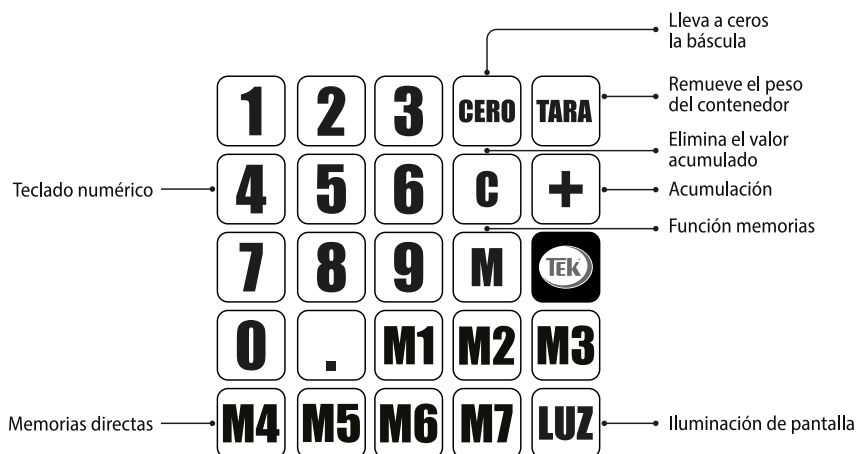

MEDIDAS

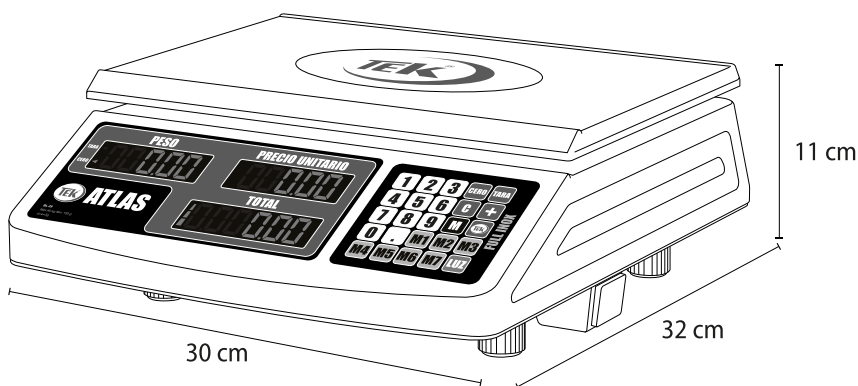

OPERACIÓN

Instrucción general:

Cuando la batería esté baja, el indicador mostrará el siguiente mensaje: "o-lb". Será el momento de cargar la batería con el adaptador (incluido). Antes de comenzar a usar la báscula, compruebe que la báscula esté nivelada; si no, haga los respectivos ajustes.

Operación básica:

Cero en la báscula:

Cuando no haya nada sobre la bandeja de la báscula pero la lectura no sea cero, pulse la tecla CERO.

Pesaje:

Ásegurese que la báscula esté en cero; coloque un elemento para pesar en la bandeja; el peso del elemento se mostrará en el display de PESO.

Tara:

Una vez que la lectura de peso sea estable, presione la tecla TARA, se descontará el peso del elemento. Cuando sea momento de eliminar la TARA, retire el elemento y presione la tecla TARA nuevamente.

Advertencia de sobrepeso:

No coloque elementos que superen la capacidad máxima (40kg); cuando suene la alarma, retire el elemento de la bandeja para evitar daños en el sensor.

ESTABLECER EL PRECIO UNITARIO DE UN PRODUCTO

Es necesario establecer el precio unitario de los bienes a pesar. Después de determinar este precio unitario, la báscula calculará el precio total de todos los bienes sobre la bandeja. Este proceso se realiza de la siguiente manera:

Cuando la báscula muestre el peso de los elementos ubicados sobre la bandeja, indique el precio unitario utilizando las teclas numéricas. El precio unitario se mostrará en el display de PRECIO UNITARIO, y en el display TOTAL se mostrará el precio total de todos los elementos sobre la bandeja.

Para cancelar el precio unitario anterior, pulse la tecla C.

FUNCIÓN DE ACUMULACIÓN

Prepararse para acumular:

Cada vez que vaya a acumular, asegúrese que la bandeja esté vacía, y que los valores previamente acumulados estén restablecidos en cero.

Operación de acumulación:

1. Ubique el elemento a pesar en la bandeja, y espere a que la lectura de PESO se encuentre estable. Presione la tecla +, y se mostrará en el display de PRECIO UNITARIO el mensaje "add n", donde "n" será un número que puede variar de 0 a 99, según el número de operaciones acumuladas.
2. Si ha introducido el precio unitario del elemento, la operación de acumulación mostrará el peso total y el precio total de la siguiente manera:
3. Coloque el elemento en la bandeja; espere a que la lectura de peso de la báscula se estabilice; introduzca el precio unitario utilizando las teclas numéricas; el display de PRECIO UNITARIO mostrará el precio unitario, y el display de TOTAL mostrará el precio total. Ahora, pulse la tecla + para almacenar el valor del peso y el precio.
4. A continuación, retire el primer elemento que colocó al principio en la bandeja, y coloque otro elemento. Espere nuevamente a que el peso se estabilice; introduzca el nuevo precio unitario utilizando las teclas numéricas, y pulse nuevamente la tecla +.

El display de PRECIO UNITARIO mostrará “add 2”; el display de TOTAL mostrará el precio total acumulado, y el display PESO mostrará el peso total acumulado.

Puede continuar de la misma manera, hasta 99 veces.

Borrar el acumulado:

Puede borrar el valor acumulado utilizando la tecla C en cualquier momento.

FUNCIÓN DE MEMORIAS DIRECTAS

Esta función le permite almacenar los precios unitarios de los productos con mayor flujo. Tiene 7 memorias directas a su disposición. Para guardar un precio unitario en una de las memorias, siga los pasos a continuación:

1. Con la bandeja libre de productos y la báscula en ceros, ingrese el precio unitario de un producto con el teclado numérico. En la pantalla de PRECIO UNITARIO se mostrará el valor ingresado.
2. Presione la tecla M. En la pantalla de TOTAL aparecerá el mensaje “SAVE”.
3. Presione una de las memorias directas en la que desee guardar este precio unitario (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7); para este ejemplo, guardaremos en la tecla M1.
4. Para guardar otro precio unitario en otra memoria, presione la tecla C para borrar el precio unitario anterior, y asegúrese de que la báscula esté en ceros. Ingrese el nuevo precio unitario, presione M, y presione la tecla en la que desea guardar la memoria (por ejemplo, M2).
5. Repita este proceso para las 7 memorias directas.

LUZ

Presione la tecla LUZ para cambiar la intensidad del brillo de su pantalla LED. La intensidad de luz tiene 3 niveles (LP--1, LP--2, LP--3), cada vez que presione la tecla LUZ aparecerá el mensaje PL-- seguido del número del nivel de intensidad de luz (1, 2 ó 3). La báscula volverá a ceros y habrá modificado la iluminación exitosamente.

PRECAUCIONES

Batería:

La batería debe cargarse correctamente después del uso de la báscula; se recomienda cargarla durante hora y media por cada hora de uso. Antes de empezar a cargar la batería, asegúrese que el indicador se encuentre apagado.

Agua/temperatura:

Proteja su báscula de fuertes lluvias e inundaciones; igualmente, de la luz directa del sol y de las altas temperaturas (superiores a 50°C). Esta no es una báscula a prueba de agua.

Humedad:

Proteja su báscula de la humedad constante. No la instale cerca de humidificadores ni generadores de vapor de agua.

Campos magnéticos:

No instale la báscula cerca de un campo magnético fuerte, porque puede dañar componentes electrónicos de la báscula.

Reparación/mantenimiento:

No intente abrir la báscula por sí mismo. Esto puede conllevar a daños permanentes en la báscula. Se recomienda que siempre se ponga en contacto con su distribuidor autorizado más cercano.

GARANTÍA

La garantía solamente cubre defectos de fábrica. No cubre lo siguiente:

- Daños en la batería.
- Modificaciones a la estructura original de la báscula.
- Si los sellos de seguridad se encuentran violentados.
- Si la báscula se está utilizando por encima de su capacidad máxima.
- No se responde por daños debidos a exposición a la humedad, a altas temperaturas y al agua.
- No se responde por daños si se evidencia un uso inadecuado de la báscula. No se responde por daños debidos a golpes o caídas en el indicador.

(Se recomienda siempre utilizar productos autorizados marca TEK, como baterías, adaptadores, celdas y repuestos electrónicos, para garantizar la correcta operación de la báscula y la prolongación de su vida útil). **LA GARANTÍA DE ESTE EQUIPO ES DE UN AÑO.**

Manual de usuario

Báscula electrónica **ATLAS**



ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio.
Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015